

Scheda prodotto

Radiatore a secco standard
con portasciugamani sopra



1. Dati tecnici	1
2. Funzionamento elettrico	2
3. Istruzioni di montaggio	3
4. Disegni tecnici	4

1. Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P)	Energia elettrica	Peso di spedizione	Peso dell'articolo
500 x 1000 x 242 mm	170 Watt	6,39 chilogrammi	5,00kg
500 x 1200 x 242 mm	200 Watt	7,51 chilogrammi	5,00kg

- **Dimensioni del pannello:** I pannelli verticali misurano Ø32 x 1000 / 1200 mm, mentre i pannelli orizzontali misurano Ø19 x 465 mm.
- **Puramente elettrico:** Questo radiatore funziona in modo puramente elettrico e fornisce un calore rapido e costante grazie al suo termostato.
- **Varianti di colore:** Disponibile in bianco e nero..
- **Wandabstand:** La distanza tra i pannelli orizzontali e il muro è di 112 mm.

2. Istruzioni di montaggio

Strumenti richiesti:

- asta di misura
- Livella a bolla
- Punta (Ø8 mm)
- Cacciavite (PH2)

Preparazione:


1. Controllare la completezza del contenuto della confezione.
2. Scegli una posizione adatta e misura il muro per assicurarti che il radiatore si adatti.
3. Contrassegnare i fori secondo il disegno tecnico.
4. Praticare i fori e utilizzare la livella per verificare che siano orizzontali.

Assemblaggio dei componenti del radiatore:

Fissare la staffa più grande al muro e verificare nuovamente l'allineamento con la livella. In caso di montaggio su una parete in cartongesso utilizzare tasselli idonei.

Montaggio a parete

1. Inserire con attenzione gli elementi di fissaggio del radiatore l'uno nell'altro.
2. Fissarlo con la vite fornita

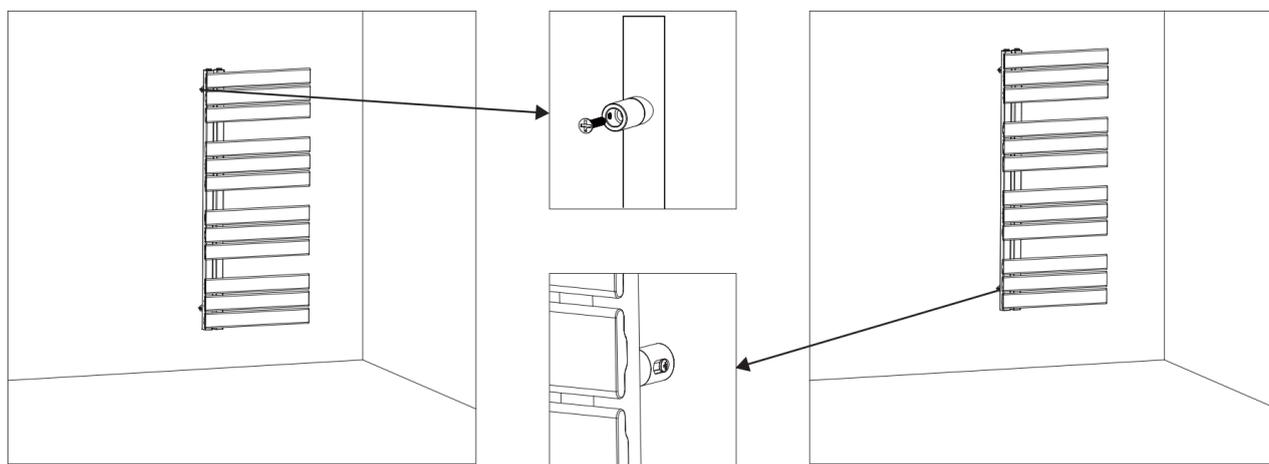

3. Disegni tecnici

